BONASTENT®
STENT ŒSOPHAGIEN

Restauration de la perméabilité du tractus digestif

Présentation technique*

12 repères radio opaques en Platinol
- Répartis au niveau proximal, distal et médian
- Visualisation continue de l'expansion du stent

Double lasso intégré
- Repositionnement et retrait du stent facilités

Revêtement interne en silicone
- Design permettant de réduire la prolifération tumorale

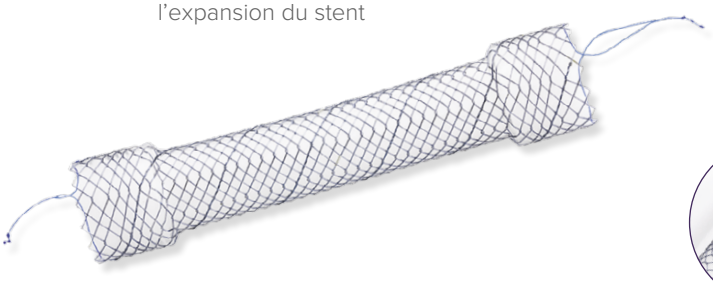





Épaulement à chaque extrémité
- Design permettant de réduire la migration

Valve anti-reflux en silicone disponible
- Prévention des reflux gastro-oesophagiens
- Design interne atraumatique

Système de pose OTW**
- Largage distal
- Récupération du stent lors du largage jusqu'à 75% du déploiement

Extrémités arrondies
- Design permettant la prévention des lésions tissulaires

STRUCTURE HOOK & CROSS EN NITINOL*

- Force de retour optimale
- Flexibilité et conformabilité
- Force Radiale optimale
- Résistance longitudinale
- Taux de raccourcissement faible
- Tailles des cavités fines
- Radio opacité avancée

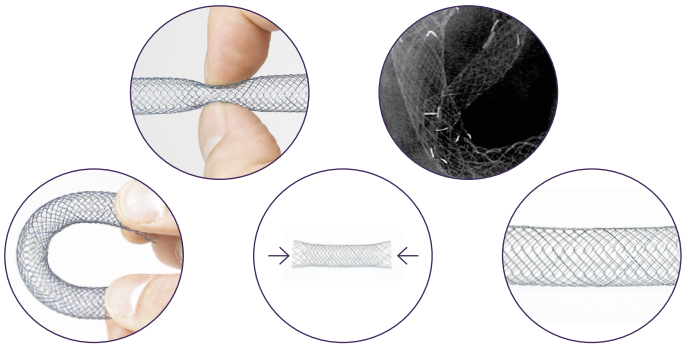

* Données revendiquées par le fabricant - ** OTW : Over The Wire - Pose sur fil guide

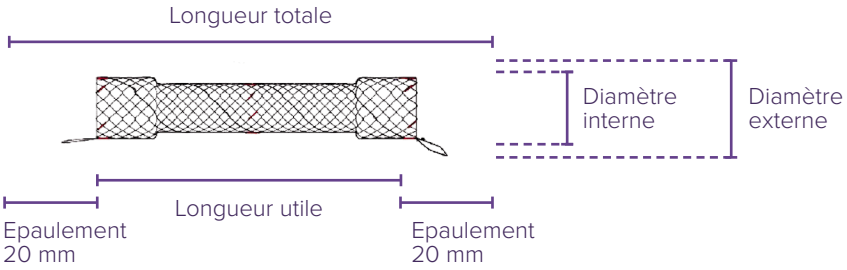



LES RÉFÉRENCES

DÉSIGNATION	STENT				SYSTEME DE POSE		RÉFÉRENCES	
	Ø interne	Ø externe	longueur utile	longueur totale	Ø	longueur	Commande	Produit
STENT OESOPHAGIEN TOTALEMENT COUVERT SANS VALVE ANTI-REFLUX Système de pose OTW Compatible fil guide 0.8 mm / 0.035	18 mm	24 mm	20 mm	60 mm	6 mm	70 cm	201193	BE-1806
	18 mm	24 mm	40 mm	80 mm	6 mm	70 cm	201194*	BE-1808
	18 mm	24 mm	60 mm	100 mm	6 mm	70 cm	201195*	BE-1810
	18 mm	24 mm	80 mm	120 mm	6 mm	70 cm	201196*	BE-1812
	18 mm	24 mm	100 mm	140 mm	6 mm	70 cm	201197*	BE-1814
	18 mm	24 mm	120 mm	160 mm	6 mm	70 cm	201198	BE-1816
	20 mm	26 mm	20 mm	60 mm	6 mm	70 cm	222544*	BE-2006
	20 mm	26 mm	30 mm	70 mm	6 mm	70 cm	222545*	BE-2007
	20 mm	26 mm	40 mm	80 mm	6 mm	70 cm	222546*	BE-2008
	20 mm	26 mm	50 mm	90 mm	6 mm	70 cm	222547*	BE-2009
	20 mm	26 mm	60 mm	100 mm	6 mm	70 cm	222548*	BE-2010
	20 mm	26 mm	70 mm	110 mm	6 mm	70 cm	222549*	BE-2011
	20 mm	26 mm	80 mm	120 mm	6 mm	70 cm	222550*	BE-2012
	20 mm	26 mm	90 mm	130 mm	6 mm	70 cm	222551*	BE-2013
	20 mm	26 mm	100 mm	140 mm	6 mm	70 cm	222552*	BE-2014
	20 mm	26 mm	110 mm	150 mm	6 mm	70 cm	222553*	BE-2015
	20 mm	26 mm	120 mm	160 mm	6 mm	70 cm	222554*	BE-2016
	20 mm	26 mm	130 mm	170 mm	6 mm	70 cm	222555*	BE-2017
	20 mm	26 mm	140 mm	180 mm	6 mm	70 cm	222556*	BE-2018
STENT OESOPHAGIEN TOTALEMENT COUVERT AVEC VALVE ANTI-REFLUX Système de pose OTW Compatible fil guide 0.8 mm / 0.035	20 mm	28 mm	50 mm	90 mm	7 mm	70 cm	201199	BEV-2009
	20 mm	28 mm	70 mm	110 mm	7 mm	70 cm	201200	BEV-2011
	20 mm	28 mm	90 mm	130 mm	7 mm	70 cm	201201	BEV-2013
	20 mm	28 mm	110 mm	150 mm	7 mm	70 cm	201202*	BEV-2015
	22 mm	30 mm	50 mm	90 mm	7 mm	70 cm	201203*	BEV-2209
	22 mm	30 mm	70 mm	110 mm	7 mm	70 cm	201204*	BEV-2211
	22 mm	30 mm	90 mm	130 mm	7 mm	70 cm	201205*	BEV-2213
	22 mm	30 mm	110 mm	150 mm	7 mm	70 cm	201206*	BEV-2215

Conditionnement : unitaire - CODE LPP : 3192891 - * Références génériques

Asept InMed®
A MEDI-GLOBE COMPANY
9, Avenue Mercure, 31130 Quint Fonsegrives
+33 (0)5 62 57 69 00 +33 (0)5 62 57 69 01

SCANNEZ
POUR ACCÉDER AU CONTENU EN LIGNE
www.aseptinmed.fr

01/2020 © Asept InMed - Fabricant : Sewoon medical co. ltd - Crédit Photo : Bonastent et Fotolia - Photos non contractuelles - Dispositif médical stérile à usage unique de classe IIb certifié CE0120 destiné à restaurer la perméabilité du tractus digestif - Veuillez vous référer à la notice pour plus d'informations. Vérifier l'intégrité de l'emballage avant usage. Documentation à destination des professionnels de santé.